[redacted]

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, p.s. 203
110 01 Praha 1

Žadatel:
[redacted]

V Praze dne 23.01.2026

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

dovolujeme se na Vás obrátit s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění (dále jen „**InfZ**"). Na základě toho v souladu s ust. § 13 InfZ Vás zdvořile

ž á d á m e

o poskytnutí informací o objektu Petrská 18, č.p. 1158, ul. Petrská 18, Praha 1 na pozemku parc. č. 254/1, 254/2, 254/4, 254/5, 254/7, 2347/1 v katastrálním území Nové Město (dále jen „**Petrská 18**), ve kterém mělo dojít k odstranění azbestové zátěže, což Hygienická stanice hlavního města Prahy **posuzovala zřejmě pod sp. zn. HSHMP 29776/2025**, v této souvislosti žádáme o:

1) poskytnutí ohlášení prací s azbestem provedené Stavebníkem dne 05.06.2025;

2) poskytnutí technologického postupu, který byl Hygienickou stanicí hlavního města Prahy schválen, včetně rozhodnutí o jeho schválení ze dne 22.07.2025 pod č.j. HSHMP 29776/2025, vč. všech jeho případných dodatků;

3) poskytnutí všech rozhodnutí, opatření, stanovisek nebo jiných opatření, která v tomto ohledu Hygienická stanice hlavního města Prahy učinila;

4) sdělení, zda Hygienická stanice hlavního města Prahy odstraňování azbestu kontrolovala, a pokud ano, tak jakým způsobem, a v jakých intervalech;

[redacted]

5) sdělení, zda a případně v jakých konkrétních případech bylo Hygienickou stanicí hlavního města Prahy shledáno porušení zákona ze strany zhotovitele stavby;

6) pokud je odpověď na dotaz č. 5, že porušení zákona bylo shledáno, tak prosíme rovněž o zaslání všech takových rozhodnutí, včetně sdělení, zda byla uložena v těchto případech pokuta a v jaké výši, a zda byla tato pokuta řádně uhrazena;

7) poskytnutí všech protokolů z provedených měření, pokud byla prováděna, a to včetně odběrových protokolů za dobu od zahájení do skončení prací;

Informace je nám možné poskytnout v písemné formě prostřednictvím e-mailové adresy žadatele [redacted]

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S úctou

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

[redacted]

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 23. 1. 2025
Naše č. j.: HSHMP 04652/2026
Sp. zn.: S-HSHMP 04652/2026/2
Vyřizuje: Mgr. Petra Lisa Křivánková
Tel.: 221437554
E-mail: petra.lisa@hygpraha.cz
Územní pracoviště Dukelských hrdinů 11, Praha 7
V Praze dne: 6. 2. 2026
Počet listů/příloh: 1/0

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - sdělení

Vážený pane [redacted]

dne 23. 1. 2026 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") Vaši žádost o poskytnutí informací o objektu Petrská 18, č.p. 1158, ul. Petrská 18, Praha 1 na pozemku parc. č. 254/1, 254/2, 254/4, 254/5, 254/7, 2347/1 v katastrálním území Nové Město (dále jen „Petrská 18), ve kterém mělo dojít k odstranění azbestové zátěže, což Hygienická stanice hlavního města Prahy posuzovala zřejmě pod sp. zn. HSHMP 29776/2025, ve které žádáte o:

1) poskytnutí ohlášení prací s azbestem provedené Stavebníkem dne 05.06.2025;
2) poskytnutí technologického postupu, který byl Hygienickou stanicí hlavního města Prahy schválen, včetně rozhodnutí o jeho schválení ze dne 22.07.2025 pod č.j. HSHMP 29776/2025, vč. všech jeho případných dodatků;
3) poskytnutí všech rozhodnutí, opatření, stanovisek nebo jiných opatření, která v tomto ohledu Hygienická stanice hlavního města Prahy učinila;
4) sdělení, zda Hygienická stanice hlavního města Prahy odstraňování azbestu kontrolovala, a pokud ano, tak jakým způsobem, a v jakých intervalech;
5) sdělení, zda a případně v jakých konkrétních případech bylo Hygienickou stanicí hlavního města Prahy shledáno porušení zákona ze strany zhotovitele stavby;
6) pokud je odpověď na dotaz č. 5, že porušení zákona bylo shledáno, tak prosíme rovněž o zaslání všech takových rozhodnutí, včetně sdělení, zda byla uložena v těchto případech pokuta a v jaké výši, a zda byla tato pokuta řádně uhrazena;
7) poskytnutí všech protokolů z provedených měření, pokud byla prováděna, a to včetně odběrových protokolů za dobu od zahájení do skončení prací;

K Vaší žádosti o poskytnutí informací Vám HSHMP sděluje následující:

K bodu 1) Hlášení prací s azbestem ze dne 5.6.2025 Vám poskytujeme v příloze tohoto dopisu (příloha č. 1).

K bodu 2) Technologický postup je součástí shora uvedeného hlášení. Kopie vyjádření ze dne 22.07.2025 pod č.j. HSHMP 29776/2025 je součástí přílohy (příloha č. 2).

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

K bodu 3) HSHMP vydala k předmětné stavbě závazné stanovisko č.j. HSHMP 28467/2023 ze dne 22.6.2023 a vyjádření k hlášení prací s azbestem č.j. HSHMP 59849/2025 ze dne 30.10.2025. Kopie dokumentů Vám poskytujeme v příloze (příloha č. 3 a 4).

K bodu 4) Odstraňování azbestu na shora uvedené stavbě nekontrolovala.

K bodu 5) a 6) Nebylo shledáno.

K bodu 7) HSHMP protokoly nemá.

S pozdravem

Ing. Václav Krýsa
ředitel odboru hygieny práce
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"

Přílohy:

1. Příloha č. 1 - 29776_2025_5.6.2025_Hygiena_hlaseni_CETIN_Petrska_Praha_anonymizované
2. Příloha č. 2 - 29776_2025_Petrská 1158_18, P1_CETIN_LOP - vnitřní AZC desky, střechy_VZT provazce_vyjádření o projednání - HP I_anonymizované
3. Příloha č. 3 - 28467_2023_Petrská 18, P1_parc. 254_2, 254_4 254_5 P-1 Nové Město odstranění dvorních objektů a prvků_azbest_Závazné stanovisko_HP I_anonymizované
4. Příloha č. 3 - 59849_2025_Petrská 1158_18, P1_CETIN_LOP - vnitřní AZC desky, střechy_VZT provazce_vyjádření o projednání - HP I_anonymizované

Rozdělovník

1. Adresát
2. HSHMP – Oddělení hygieny práce I., Územní pracoviště Praha 7, Dukelských hrdinů 39, Praha 7

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.: -
Ze dne: 25. 5. 2023
Naše č. j.: HSHMP 28467/2023
Sp. zn.: S-HSHMP 28467/2023/02725
Vyřizuje: Mgr. Petra Lisa Křivánková
Tel.: 233 087 754
E-mail: petra.lisa@hygpraha.cz
Územní pracoviště Dukelských hrdinů 11, Praha 7
V Praze dne: 22. 6. 2023
Počet listů/příloh: 1/0

[redacted]

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci k odstranění stavby: „Odstranění dvorních objektů a prvků bez č.p. na pozemcích č. parc. 254/2; 254/4 a 254/5, k.ú. Nové Město, Praha 1“

Na základě žádosti subjektu [redacted] ze dne 25. 5. 2023, který zastupuje společnost [redacted], na plné moci ze dne 22. 5. 2023, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro vydání stavebního povolení výše uvedené stavby. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou dokumentací k odstranění stavby: Závazné stanovisko k projektové dokumentaci k odstranění stavby: „Odstranění dvorních objektů a prvků bez č.p. na pozemcích č. parc. 254/2; 254/4 a 254/5, k.ú. Nové Město, Praha 1“

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Vzhledem k tomu, že materiál odstraňovaných stavebních konstrukcí obsahuje azbest (střešní asfaltové souvrství) pro výkon prací, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, musí být dodrženo ust. § 41 zákona č. 258/2000 Sb.
2. Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest musí být dodržena minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců § 21 NV 361/2007 Sb.

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci vypracoval generální projektant [redacted] HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.
Předmětem projektové dokumentace je odstranění staveb bez čísla popisného nebo evidenčního, které se nacházejí na pozemcích parc.č. 254/2; 254/4 a 254/5 k.ú. Nové Město v ulici Petrská. Pozemky jsou vymezeny ze severní části ulicí Petrská (parc.č. 2347/1) a z ostatních stran přilehlými budovami nebo plochami na pozemcích o parc.č 250; 254/7 a 255. Prostor kolem pozemku je tvořen veřejným prostranstvím ulic, parkovacími místy, zelení a okolními objekty, ostatními plochami a dvory. V ul. Petrská není žádná zastávka MHD.
Odstraňované objekty jsou: inženýrský objekt D2-31 (podzemní objekt, kolektor VN ve dvorní části objektu, včetně kabelů VN v tomto kolektoru); stavba D2-32 (administrativně technická budova o pěti

nadzemních a dvou podzemních podlažích, původní školící středisko Telecomu); stavba D2-33 (jednopodlažní objekt, původní sklad PHM pro DA v objektu D2-34); stavba D2-34 (jednopodlažní nepodsklepený objekt energocentra s umístěním Trafostanice a DA). Stavby jsou napojeny na veřejné inž. sítě které jsou v ul. Petrská.

Dne 9. 6. 2023 byl k žádosti doplněn dokument: ROZŠIŘUJÍCÍ PRŮZKUM VÝSKYTU MATERIÁLŮ S OBSAHEM AZBESTU TELEKOMUNIKAČNÍ BUDOVA CETIN, PETRSKÁ 1158/18, PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO, z prosince 2022, zpracovatel zprávy [redacted]. V rámci provedeného stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu byla v objektu zjištěna přítomnost azbestových vláken v asfaltovém souvrství ploché střechy v objektu skladu topných olejů a trafostanice.

Předpokládané množství materiálu s obsahem azbestu je cca 20 tun.

V předložené projektové dokumentaci je uvedeno, že budou dodrženy hygienické limity hluku dané v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Dále byl předložen dokument: INSPEKCE VÝSKYTU MATERIÁLŮ S OBSAHEM AZBESTU, z října 2022, zpracovatel zprávy [redacted], který dokládá přítomnost materiálu s obsahem azbestu v objektu telekomunikační budovy, Petrská 1158/18, Praha 1 (lehký obvodový plášť z boletického panelu /jižní a severní fasáda/, střešní asfaltové souvrství, těsnící provazce s obsahem azbestu v rozvodech vzduchotechniky, v přírubách spojů). Objekt telekomunikační budovy není předmětem této žádosti.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Podmínka č. 1 a 2 je stanovena na základě na základě § 41 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 3 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve spojení s § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Petra Lisa Křivánková
vedoucí oddělení hygieny práce I.
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Kopie HSHMP – HP I. – ÚP Praha 7

Projektová dokumentace výše uvedené stavby je připravena k Vašemu převzetí pod č.j.: HSHMP 28467/2023 na Hygienické stanici hl. m. Prahy, podatelně územního pracoviště Praha 7, Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7. Pokud nebude Vámi nebo jinou oprávněnou osobou vyzvednuta do 2 měsíců od data doručení závazného stanoviska, bude skartována.

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SE SÍDLEM V PRAZE
Pobočka CENTRUM - hygiena práce
Dukelských hrdinů 11
170 00 Praha 7
DS: zpqai2i

Brno dne 5.6.2025

Hlášení prací s azbestem dle Vyhlášky 432/2003 Sb., §5

a) obchodní název dodavatele: [redacted]
sídlo:

Kontaktní osoba: [redacted]

IČO: [redacted]

b) počet exponovaných osob: 10

c) místo výkonu prací: [redacted]
Areál je uzavřený a je zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob.

Investor: [redacted]

povaha prací: Demontáž střešního souvrství s obsahem azbestu, vnitřních parapetních desek a VZT před demolicí

termín započetí prací:
Interiér hlavní budova 7.7.2025
Střecha hlavní budova 1.8.2025
Dvorní trakt – sklad maziv: 10.9.2025
Dvorní trakt – trafostanice: 6.10.2025

délka trvání prací:
interiér - 20 dnů
střecha 5. NP - 15 dnů
dvorní trakt – sklad TO – 8 dnů
trafostanice – 8 dnůl

druh a množství azbestu:
Hlavní budova 5.NP – střecha - 510 m2, 15,3 t
interiér – 376 m2, 4,6 t
sklad topných olejů – střecha – 105 m2, 2 t
trafostanice – střecha – 144 m2, 5 t


materiály obsahují azbest typu chrysotil CAS č. 12001-29-5, dle vyhlášky 8/2021 Sb., kterým se stanoví katalog odpadů jsou zařazeny jako: stavební materiály obsahem azbestu kat.č. 17 06 05

[redacted]

Popis objektu:

V zájmovém území na adrese Petrská 1158/18, 110 00 Praha 1 – Nové Město se nachází objekty [redacted] U objektů před demolicí budou odstraněny všechny azbestové materiály, které byly zjištěny na základě stavebně technického průzkumu. Jedná se pětipodlažní budovu se železobetonovým skeletem a z větší části se zavěšeným lehkým obvodovým pláštěm z boletického panelu, ve kterém byly nalezeny azbestové materiály. Střecha u této budovy je plochá, tvořená střešním souvrstvím z vrchních asfaltových oxidovaných pásů, ve kterých byly zjištěny materiály s obsahem azbestu.
Ve dvorním traktu se jedná se o objekty, kde byl zjištěn azbest ve střešním souvrství: trafostanice, dieselagregát p.č. 254/4 a střešním souvrství skladu topných olejů p.č. 254/2. Střechy objektů jsou ploché, tvořeny z vrchních asfaltových oxidovaných pásů.


Situační mapa

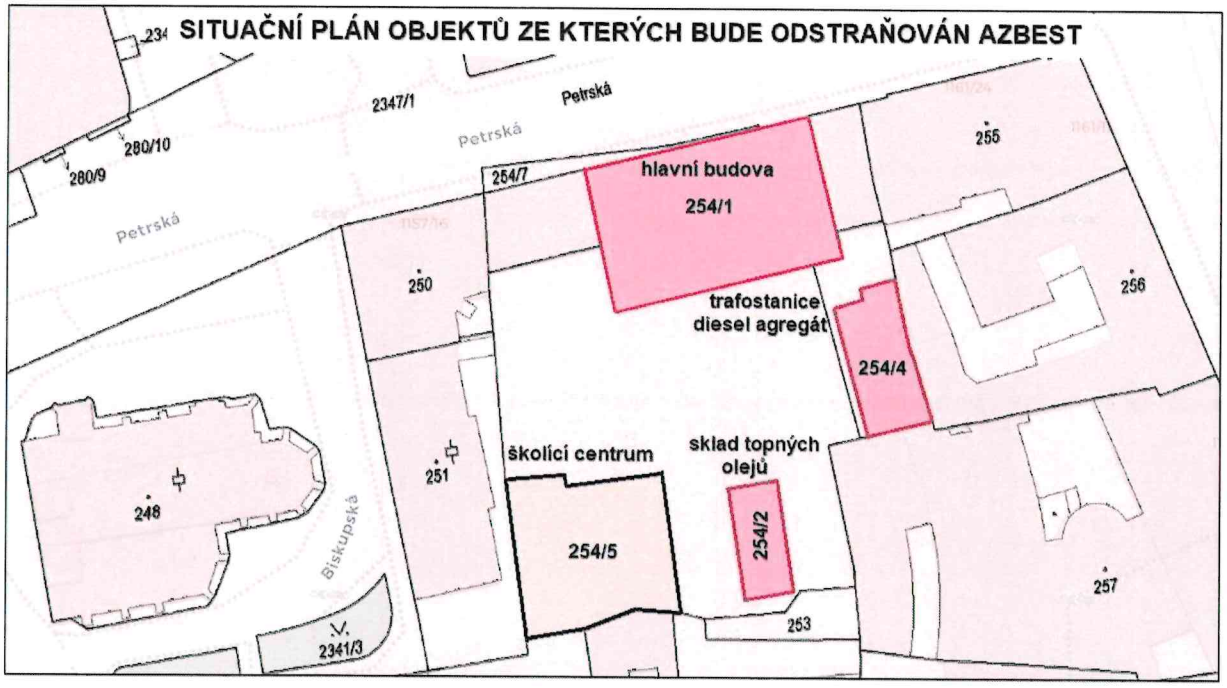

Vymezení kontrolovaného pásma odstraňování azbestu z LOP hlavní budovy


V sendvičové struktuře obvodového pláště se materiály s obsahem azbestu nevyskytují. Azbestocementová deska tl 10mm je použitá jako vnitřní pod a nadparapetní příklop. Proto odstraňování bude probíhat z vnitřního interiérového prostoru a do sendvičové skladby obvodového pláště nebude zasahováno. Tomu bude odpovídat i rozsah kontrolovaného pásma. Budou vytvořena dvě kontrolovaná pásma. Jedno ve vnitřním prostoru severní fasády s plochou azbestových materiálů 198 m2 zahrnující 2. až 5.NP a jedno ve vnitřním prostoru jižní fasády s plochou azbestových materiálů 178 m2 zahrnující 2. až 5.NP. Vstup a výstup do kontrolovaného pásma bude zřízen v každém nadzemním podlaží prostřednictvím personální a materiálové dekontaminační komory.

[redacted]

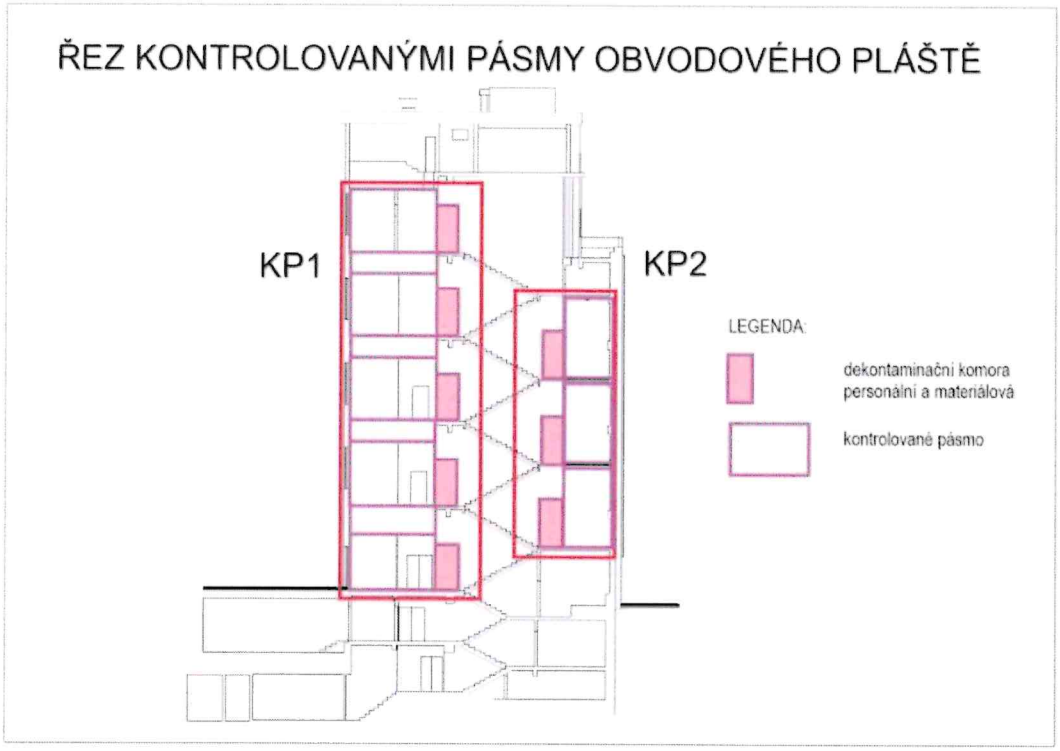

Plocha fasádního pláště bude rozdělena na dvě neprodyšně uzavřená interiérová kontrolovaná pásma. Z vnitřní interiérové strany bude kontrolované pásmo oddělené od ostatních prostor vnitřními dočasnými příčkami. Výstup z nich bude přes dekontaminační komoru pro každé nadzemní podlaží. Azbestový materiál se nachází pouze jako vnitřní příklop obvodového pláště a lze ho demontovat z interiéru bez zásahu do dalších konstrukcí vnitřní skladby obvodového pláště. **Při provozním režimu kontrolovaného pásma s diferenčním tlakem – 20 Pa, nehrozí únik respirabilní polétavé azbestové frakce do vnějšího ovzduší.**

Při demontáži vnitřní podparapetní a nadparapetní desky s obsahem azbestu bude kladen zvýšený důraz na sekundární opatření, které bude obsahovat: enkapsulaci demontovaného vnitřního panelu před zahájením prací, stabilizaci demontovaného odpadu po demontáži, vysátí místa úložiště azbestových panelů vysavači třídy H13 a enkapsulaci stávajících konstrukcí přípravkem na bázi styren akrylátového kopolymeru FOSTER 32-60. Vnitřní panel je zachycený na následujícím obrázku:

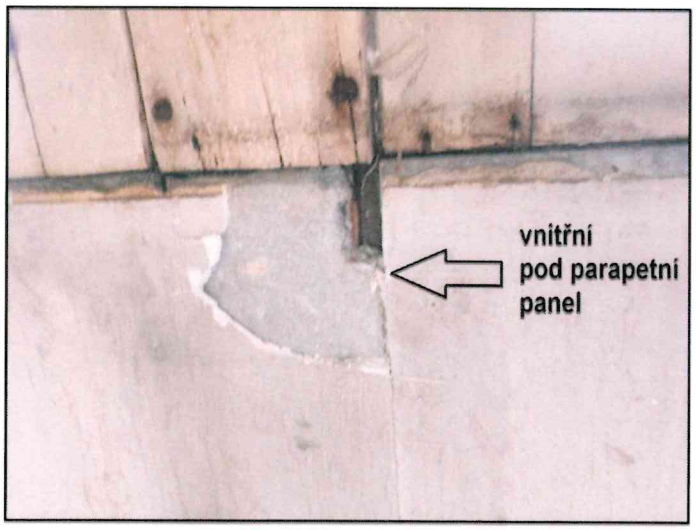



Celý prostor kontrolovaného pásma bude napojený na soustavu filtračních a odsávacích jednotek zajišťujících pětinásobnou výměnu vzduchu za hodinu, za stálého podtlakového režimu na hranici -20 Pa.


Postup demontáže materiálů s obsahem azbestu. Po vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma a po provedené kontrole podtlaku, bude přistoupeno k demontáži materiálů s obsahem azbestu za pomocí lehkého ručního nářadí a ruční mechanizace následovně:

a) Práce z interiéru - vnitřní azbestový panel: enkapsulace – demontáž – vysátí prachu – enkapsulace místa úložiště – enkapsulace demontovaného odpadu – neprodyšné zabalení odpadu – transport do deponie odpadů.
b) Práce z interiéru - vnitřní izolační materiály: enkapsulace – demontáž – vysátí prachu – enkapsulace místa úložiště – enkapsulace demontovaného odpadu – neprodyšné zabalení odpadu – transport do deponie odpadů.
c) Práce z exteriéru: žádné práce nebudou prováděny
d) V rámci kontrolovaných pásem pro vnitřní parapetní panely se provede odstranění části přírub potrubí VZT, které obsahují těsnící provazce s obsahem azbestu.

Po ukončení prací dané části kontrolovaného pásma, po jeho kompletní sanaci se provedou čtyři závěrečná měření a vyčištěné kontrolované pásmo se předá objednateli prací. Práce se pak posunou do dalšího kontrolovaného pásma.

Vymezení kontrolovaného pásma na střešní části hlavní budovy

Prostor, kde bude odstraňována část střešního souvrství s obsahem azbestu v 5NP a přízemních budovách ve dvorním traktu, bude vymezen „kontrolovaným pásmem", ve kterém budou dodržována režimová opatření. V 5.NP se jedná o uzavřená dvě kontrolovaná pásma a na jednopodlažních budovách skladu topných olejů a trafostanice o otevřená kontrolovaná pásma.

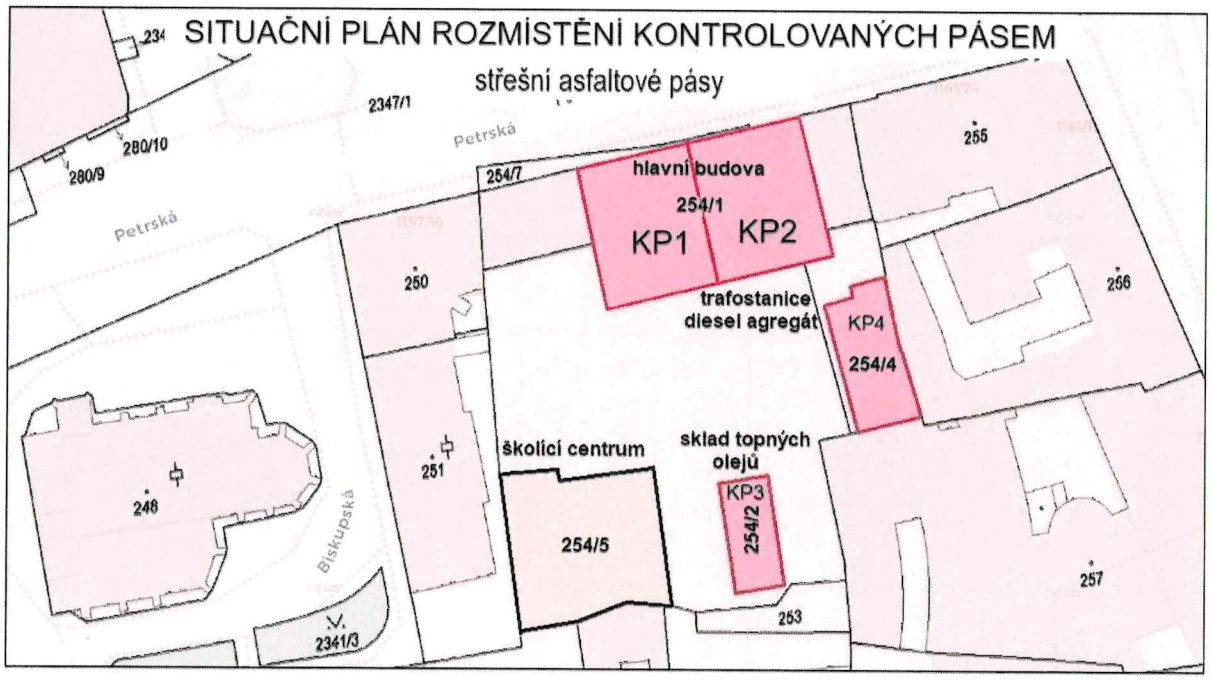

Vybudování kontrolovaného pásma v 5.N, střecha, hlavní budova, bude provedeno tak, aby bylo technicky zaručeno důsledné oddělení prostor s výskytem azbestu od okolního prostředí. K tomu budou na střešní části v 5. NP vybudovány dvě dílčí kontrolovaná pásma s uzavřeným prostorem, který umožní oddělení pracovní části kontrolovaného pásma od vnějšího prostředí. Při demontáži střešního asfaltového souvrství s obsahem azbestu, bude kladen zvýšený důraz na sekundární opatření, které bude obsahovat: enkapsulaci 30 mm horního asfaltového pasu před

[redacted]

zahájením prací, stabilizaci vybouraného odpadu po demontáži, vysátí podloží pod asfaltovými pasy vysavači třídy H13 a enkapsulaci stávajících konstrukcí. Na prostor každého jednotlivého kontrolovaného pásma bude napojena personální a materiálová dekontaminační propusť. Celý prostor kontrolovaného pásma bude napojený na soustavu filtračních a odsávacích jednotek zajišťujících pětinásobnou výměnu vzduchu za hodinu, za stálého podtlakového režimu na hranici -15 až -20 Pa. Velikost kontrolovaného pásma bude přizpůsobená podmínkám střešní části, tak aby práce demontáže odstranění azbestu postupovalo kontinuálně bez poškození konstrukce kontrolovaného pásma vlivem nepříznivého počasí (déšť, bouřky).

Postup demontáže materiálů s obsahem azbestu. Po vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma a po provedené kontrole podtlaku, bude přistoupeno k vybourání vrchní částí střešního souvrství obsahujícího azbest. Provede se strojní rozřezání živičné krytiny na čtverce. Ty se vybourají z místa úložiště a neprodyšně uloží do Big Bagů. Po demontáži výše uvedeného souvrství se provede sanace podkladové betonové mazaniny vysátím vysavači třídy H13 a následně enkapsulace zbytkového prachu. Po ukončení prací v kontrolovaném pásmu, před zrušením kontrolovaného pásma, se provede závěrečné měření ovzduší. Z provedené práce sanace nebezpečných materiálů bude zpracována závěrečná zpráva s výsledky měření splňujících předepsané hygienické normy.
V rámci kontrolovaných pásem se provede odstranění části přírub potrubí VZT ze střešní části, hlavní budovy, které obsahují těsnící provazce s obsahem azbestu.

Vymezení otevřeného kontrolovaného pásma na střešní části trafostanice, dieselagregátu a skladu topných olejů

Prostor, kde bude odstraňována část střešního souvrství s obsahem azbestu, nebo kontaminovaným azbestem, bude vymezen „otevřeným kontrolovaným pásmem", ve kterém budou dodržována režimová opatření. Na střešní části obou budov bude zřízeno otevřené kontrolované pásmo. Střešní asfaltový pás je malého rozsahu a je ukryt v uzavřeném dvorním traktu. Jedná se o jednovrstvý horní, měkký asfaltový pás se silně vázaným azbestem.

d) technologické postupy, které budou používány v zájmu omezení expozice osob prachu azbestu:


Demontáž materiálů s obsahem azbestu na střešní části

Při demontáži střešního asfaltového souvrství s obsahem azbestu bude kladen zvýšený důraz na sekundární opatření, které bude obsahovat: enkapsulaci bouraného asfaltového pasu před zahájením prací, stabilizaci vybouraného odpadu po demontáži, vysátí podloží pod asfaltovými pasy vysavači třídy H13 a enkapsulaci stávajících konstrukcí přípravkem na bázi styren akrylátového kopolymeru. Na prostor každého jednotlivého kontrolovaného pásma bude napojena personální dekontaminační propusť. Celý prostor kontrolovaného pásma bude napojený na soustavu filtračních a odsávacích jednotek zajišťujících pětinásobnou výměnu vzduchu za hodinu za stálého podtlakového režimu na hranici -15 až -20 Pa. Na hranici kontrolovaného pásma bude umístěno výstražné značení oznamující, že se jedná o prostor, kde dochází k pracím s azbestem a jednoznačným zákazovým symbolem vstupu.

Vybourané asfaltové souvrství bude jako nebezpečný odpad opatřen stabilizačním postřikem a vložen do připravených obalů.
Pevně vzduchotěsně uzavřené obaly budou z prostoru kontrolovaného pásma vyvezeny prostřednictvím materiálové dekontaminační propusti po stanovené trase do příslušného kontejneru.
Po vysátí zbytkového azbestového prachu bude aplikováno enkapsulační ošetření jak demontovaného odpadu, včetně obalů v materiálové propusti, tak všech stavebních konstrukcí po demontáži materiálů s obsahem azbestu.



Dekontaminační personální komora (hygienická smyčka) integrovaná do kontrolovaného pásma, je určena k zajištění dekontaminace pracovníků provádějících práce v rámci kontrolovaného pásma při jejich výstupu z kontrolovaného pásma. Dekontaminační personální propusť (hygienická smyčka) bude obsahovat čistou šatnu, špinavou šatnu a místo hygienické očisty. Postup pracovníků při použití personální dekontaminační komory je znázorněn na níže zobrazeném schématu:

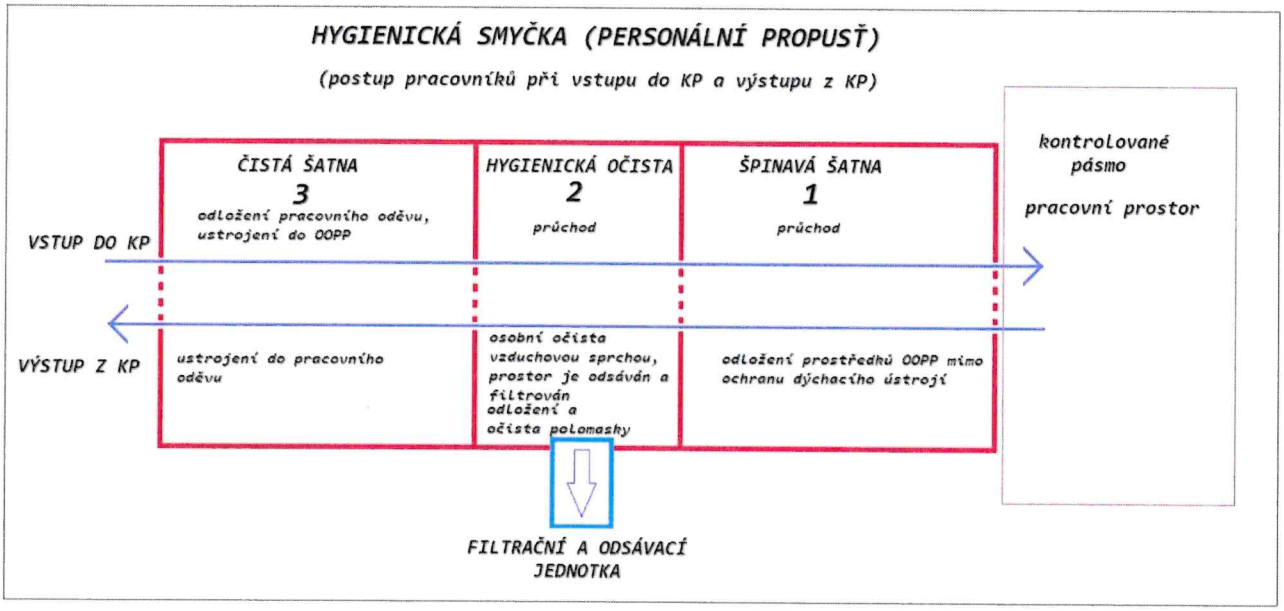

Konstrukce dekontaminační komory a materiálové propusti bude zhotovená z dřevěných, případně kovových profilů. Tato konstrukce bude potažena vysokopevnostní plachtou tak, aby celý prostor byl neprodyšně uzavřený. Jednotlivé komory budou odděleny překryvnými fóliemi. Prostor dekontaminační komory a materiálové propusti bude odsávaný ventilačními a filtračními jednotkami.

Enkapsulace. V průběhu prací bude aplikováno enkapsulační ošetření demontovaného odpadu, včetně obalů v materiálové propusti a stavebních konstrukcí po demontáži materiálů s obsahem azbestu přípravkem FOSTER 32-20.

Vysátí (sanace) pracovního prostoru. Po odstranění všech azbestových materiálů bude stávající prostor střechy i interiéru vysát účinnými vysavači opatřených filtrací H13 s vyměnitelnými záchytnými sáčky.

e) technická a organizační opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu:

Vedoucí prováděných prací denně před započetím prací provede kontrolu vybavení a funkčnosti osobních ochranných pomůcek a přijme operativní opatření k zabezpečení realizace plánovaných prací se zápisem do stavebního deníku. Zajistí bezpečnost a technologii prováděných prací, poučení a udělení úkolů pracovníkům před zahájením demontážních prací, prací ukládání do PE pytlů, transportu a konečného uložení odpadu na skládce. U vedoucího stavby bude k dispozici plán práce s azbestem. Personál, který bude práce vykonávat, bude na tyto práce prokazatelně proškolen a bude mít platné lékařské prohlídky o způsobilosti vykonávat práce s azbestovými materiály.

[redacted]

Demontované odpady s obsahem azbestu budou jako nebezpečný odpad opatřeny stabilizačním postřikem a vloženy do vaků z PE o tloušťce folie 0,2mm. Odpad bude označen dle Zákona o odpadech. Odpad zůstane v kontrolovaném pásmu a po závěrečné dekontaminaci bude přemístěn do přistaveného uzavřeného kontejneru.
Odpad se přepraví na určenou skládku – AVE CZ odpadové hospodářství, skládka Benátky nad Jizerou.

Vedoucí prací po ukončení pracovní směny zaznamená do pracovního deníku dobu expozice azbestem u každého pracovníka za daný den.

f) vybavení osob pracujících v kontrolovaném pásmu ochranným pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, místo a způsob jejich ukládání, zajištění jejich čištění, praní a kontroly jejich funkčnosti po použití, popřípadě způsob jejich likvidace:

Ochrana zdraví pracovníků při práci s azbestem bude řízená a kontrolována v souladu s ustanovením hlavy 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších doplnění. Dle § 103 budou zaměstnanci řádně proškoleni o rizicích prováděných prací, budou stanoveny povinnosti dodržování pracovních podmínek při pohybu v kontrolovaném pásmu i mimo něj. Všem zaměstnancům budou vydány osobní ochranné pomůcky, mycí a dekontaminační prostředky pro práci s azbestem. Všichni oprávnění pracovníci budou mít vstupní a výstupní lékařskou kontrolu v rozsahu nutném pro provádění prací s azbestem.

Vybavení pracovníků osobnímu ochrannými pomůckami:
Ochranná polomaska M3 s filtrem P3 proti respirabilnímu prachu, pracovní oblečení – kombinéza s atestem na práce s azbestem M3, kat. III, třída 5 - prachotěsný, pracovní rukavice, pracovní obuv a ochranné brýle.
Lékárnička s vybavením pro první pomoc v případě úrazu.
Po použití, opotřebení nebo poškození ochranných pomůcek se okamžitě provede jejich výměna za nové. Použité a poškozené ochranné pomůcky jsou ukládány do PE pytlů a následně zneškodněny jako kontaminovaný odpad.
Kontrolu funkčnosti ochranných pomůcek provede bezpečnostní technik, vedoucí prací před každým zahájením prací se zápisem do provozního deníku.
Používané ochranné pomůcky jsou ukládány do PE pytle a nebudou již dále používány. Po každé bezpečnostní přestávce po dvou hodinách práce nebo opuštění kontrolovaného pásma, pracovní oděv, ochranné rukavice budou uloženy do PE pytle a po ukončení prací jako odpad zneškodněny.

g) rozsah a způsob uplatňovaných režimových opatření, zejména zákazu jídla, pití a kouření v prostorech, kde je nebezpečí expozice azbestu:

Bezpečnostní přestávka probíhá po 2 hod. prací v kontrolovaném pásmu. Po ukončení prací je činnost pracovníka následující:

- pracovník projde do místa hygienické očisty, H vysavačem vysaje zbytkový azc prach z pracovního oděvu. Pracovní oděv, rukavice poté uloží do PE pytle a uzavře. Otře vlhkým hadrem masku a obličej. Očistný papírový ručník opět uloží do PE pytle. Poté může pracovník opustit kontrolované pásmo. V místě mimo KP se může napít z uzavíratelné láhve. Jíst a vykonat tělesnou potřebu je umožněno mimo kontrolované pásmo. K odpočinku bude přistavena stavební buňka a pro sociální potřebu pracovníků bude využíváno zařízení TOI-TOI. Kouření je zakázáno.

h) způsob manipulace s odpady obsahujícími azbest, popis určených prostředků a způsob technologie jejich sbírání a odstraňování z pracoviště:

Zabalený a chemicky stabilizovaný azbestový odpad bude zhotovitelem následně řádně odstraněn v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 541/2020 Sb., na příslušném zařízení pro odpady s obsahem azbestu katalogové číslo: **17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest**.



Primárně budou odpady po vzniku v KP zabaleny do PE pytlů označených v souladu s Nařízením REACH. Shromažďovací nádoba (kontejner apod.) kam budou dále označené PE pytle ukládány, bude označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Shromažďovací nádoba (kontejner apod.) kam budou dále označené PE pytle ukládány, bude označena a vybavena identifikačním listem nebezpečného odpadu.

Po dobu prováděných prací bude vedena průběžná evidence odpadů a celkové množství odvezeného odpadu bude nedílnou součástí informací uvedených v závěrečné zprávě. Veškeré nakládání s nebezpečnými odpady a ostatními odpady se bude řídit podle zákona č. 541/2020 Sb., a ostatními relevantními předpisy.

i) název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotně – lékařské služby a jméno a příjmení lékaře, který ji zajišťuje:

všichni oprávnění pracovníci absolvovali vstupní lékařskou kontrolu v rozsahu nutném pro provádění prací s azbestem. Odpovědný lékař závodní péče je:

[redacted]

j) jméno a příjmení a kvalifikace osoby odpovědné za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

[redacted]

k) způsob zajištění kontroly koncentrace azbestu v pracovním ovzduší a způsob zajištění dokumentace o evidenci expozice jednotlivých osob azbestu:

Požadavky na závěrečný monitoring po ukončení prací

V každém uzavřeném KP v interiéru budou provedena 4 závěrečná měření, ceklem 8 měření.
V každém uzavřeném KP na střeše v 5. NP bude provedeno 1 závěrečné měření, celkem 2 měření.

Po skončení sanačních prací v kontrolovaných pásmu/pásmech před zrušením kontrolovaného pásma a odstavení odsávacích zařízení, provede nezávislá laboratoř měření koncentrace respirabilních azbestových vláken ve vzduchu vláken v souladu s ČSN EN ISO 16000-7:2008 Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší. Odběr bude provádět odborně způsobilá osoba a analýzu pak akreditována laboratoř dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Výsledky analýz budou vyhodnoceny v souladu s platnými legislativními předpisy ČR. V případě, že bude měřením prokázáno překročení limitní koncentrace, bude zhotovitel opakovat sanační práce na vlastní náklady až do doby než bude toto opakovaným měřením potvrzeno splnění limitní koncentrace a provede se opětovné kontrolní měření. Protokoly z akreditované laboratoře budou součástí Závěrečné zprávy. Pro odstraňování azbestových materiálů bez přímého kontaktu v interiéru budovy budou provedena dvě kontrolní měření ovzduší po ukončení demontáže.

[redacted]

[redacted] provádí veškeré sanace a odstranění azbestových materiálů pouze s proškolenými zaměstnanci nebo subdodavateli, kterých zaměstnance proškolí a **kteří mají zařazení zaměstnanců do kategorie č. 3, s platnými lékařskými prohlídkami ne staršími jak 2 roky.**
Kategorizaci prací vydala Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - hygiena práce pod ev.č. KHSJM 12611/2015/BM/HP, dne 1.4.2015

Z průběhu akce bude zpracována závěrečná zpráva sanace a zneškodnění azbestu. Součástí zprávy bude veškerá dokumentace, popsané použité metody a postupy, fotodokumentace a všechny ostatní činnosti, které budou před, v průběhu a po sanaci azbestu provedeny. [redacted] zajistí následné archivování závěrečné zprávy v souladu s příslušnými ustanoveními.

[redacted]

[redacted]

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.: -
Ze dne: 5. 6. 2025
Naše č. j.: HSHMP 29776/2025
Sp. zn.: S-HSHMP 29776/2025/2
Vyřizuje: Mgr. Petra Lisa Křivánková
Tel.: 221 437 554
E-mail: petra.lisa@hygpraha.cz
Územní pracoviště: Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7
V Praze dne: 22. 7. 2025
Počet listů/příloh: 1/0

[redacted]

[redacted]

Hlášení prací s azbestem: [redacted] místo výkonu prací: Telekomunikační budova CETIN, Petrská 1158/18, Praha 1 – Nové Město - vyjádření

Podáním doručeným dne 5. 6. 2025 pod č. j. HSHMP 29776/2025 a doplněním ze dne 24. 6. 2025 pod č.j. HSHMP 33573/2025 (technický průzkum) a ze dne 22. 7. 2025 pod č.j. HSHMP 38699/2025, ohlásila společnost [redacted] (dále jen „zaměstnavatel"), Hygienické stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") provádění prací s materiálem obsahujícím azbest v souladu s požadavkem § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.").

Předmětem prací s azbestem je demontáž střešního souvrství s obsahem azbestu, vnitřních parapetních desek a VZT před demolicí. Práce budou probíhat v uzavřených kontrolovaných pásmech (vnitřní parapetní desky v interiéru, střešní souvrství a VZT příruby na střeše hlavní budovy) a v otevřeném kontrolovaném pásmu (vrchní asfaltový pás na střešní části trafostanice, dieselagregátu a skladu topných olejů).

Předpokládaný termín započetí prací je 1.10.2025 (Interiér hlavní budova), 1.10.2025 (Střecha hlavní budova, 1.8.2025 (Dvorní trakt – sklad maziv), 15.10.2025 (Dvorní trakt – trafostanice). Doba trvání se předpokládá 20 dnů (interiér), 15 dnů (střecha 5. NP), 8 dnů (dvorní trakt – sklad TO), 8 dnů (trafostanice). Materiály obsahují druh azbest typu chrysotil CAS č. 12001-29-5. Předpokládané množství materiálu s obsahem azbestu je: Hlavní budova 5.NP – střecha - 510 m^2 (15,3 t); interiér – 376 m^2 (4,6 t); sklad topných olejů – střecha – 105 m^2 (1,1 t); trafostanice – střecha – 144 m^2 (2,8 t).

HSHMP konstatuje, že shora uvedené **hlášení splňuje náležitosti** stanovené § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a **bere je na vědomí**.

Upozornění:
Zaměstnavatel má dále podle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. povinnost bezodkladně ohlásit změny ohlášených údajů nebo změnu pracovních podmínek. Pokud dojde ke změně uvedeného termínu započetí prací, zaměstnavatel v souladu se zásadou součinnosti tuto změnu místně příslušné pobočce HSHMP – územní pracoviště Praha 10, oddělení hygieny práce I., Rybalkova 293/39, Praha 10, **neprodleně oznámí.**

Mgr. Petra Lisa Křivánková
vedoucí oddělení hygieny práce I.
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"

Rozdělovník
1. Adresát
2. HSHMP - Hygiena práce I., Územní pracoviště Praha 7, Dukelských hrdinů 347/11

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Váš dopis č. j.: -
Ze dne: 29. 10. 2025
Naše č. j.: HSHMP 59849/2025
Sp. zn.: S-HSHMP 59849/2025/2
Vyřizuje: Mgr. Petra Lisa Křivánková
Tel.: 221 437 554
E-mail: petra.lisa@hygpraha.cz
Územní pracoviště: Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7
V Praze dne: 30. 10. 2025
Počet listů/příloh: 1/0

[redacted]

Hlášení prací s azbestem: [redacted] – místo výkonu prací: Telekomunikační budova CETIN, Petrská 1158/18, Praha 1 – Nové Město - vyjádření

Podáním doručeným dne 30. 10. 2025 pod č. j. HSHMP 59849/2025, ohlásila společnost [redacted] (dále jen „zaměstnavatel"), Hygienické stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP") provádění prací s materiálem obsahujícím azbest v souladu s požadavkem § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.").

Předmětem prací s azbestem je demontáž střešního souvrství s obsahem azbestu, vnitřních pod a nad parapetních desek (příklopů) a VZT před demolicí. Práce budou probíhat v uzavřených kontrolovaných pásmech (vnitřní parapetní a nad parapetní desky v interiéru, střešní souvrství a VZT příruby na střeše hlavní budovy) a v otevřeném kontrolovaném pásmu (vrchní asfaltový pás na střešní části trafostanice, dieselagregátu a skladu topných olejů). V sendvičové struktuře obvodového pláště se materiály s obsahem azbestu nevyskytují.

V hlášení prací s azbestem str. 2 je uvedeno, že „Společnost [redacted] bude provádět práce spojené s demontáží materiálů s obsahem azbestu a vybudováním kontrolovaných pásem pro společnost [redacted] která má vydáno vyjádření HSHMP Sp. zn. S-HSHMP 29776/2025/2 a kompletní sanace je v její režii. Práce budou prováděny na základě pokynů vedoucího pracovníka společnosti [redacted]", a na str. 13 „Likvidaci a přepravu vzniklých odpadů zabezpečí společnost [redacted] prostřednictvím svých dodavatelů."

Předpokládaný termín započetí prací je 31.10.2025 (interiér hlavní budova), 14.11.2025 (střecha hlavní budova). Dvorní trakt – trafostanice: bude ohlášen. Doba trvání se předpokládá 20 dnů - interiér, 23 dnů - střecha 5. NP, 20 dnů - trafostanice. Materiály obsahují druh azbest typu chrysotil CAS č. 12001-29-5. Předpokládané množství materiálu s obsahem azbestu je: Hlavní budova 5.NP – střecha - 510 m^2 (15,3 t); interiér – 376 m^2 (4,6 t) a Trafostanice – střecha – 144 m^2 (2,8 t).

HSHMP konstatuje, že shora uvedené **hlášení splňuje náležitosti** stanovené § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a **bere je na vědomí**.

Upozornění:
Zaměstnavatel má dále podle § 41 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. povinnost bezodkladně ohlásit změny ohlášených údajů nebo změnu pracovních podmínek. Pokud dojde ke změně uvedeného termínu započetí prací, zaměstnavatel v souladu se zásadou součinnosti tuto

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

změnu místně příslušné pobočce HSHMP – územní pracoviště Praha 10, oddělení hygieny práce I., Rybalkova 293/39, Praha 10, **neprodleně oznámí.**

Mgr. Petra Lisa Křivánková
vedoucí oddělení hygieny práce I.
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"

Rozdělovník
1. Adresát
2. HSHMP - Hygiena práce I., Územní pracoviště Praha 7, Dukelských hrdinů 347/11